

墓石のハイグレード加工処理剤

(保護剤、浸透型長期撥水防水剤)

イシノールシリーズ

イシノールホワイトジュニア(白用)
グラントイシノール(黒用)

《石材に対する効果》

1. 石材に対しハイグレードな艶を付与します。
2. 優れた撥水、防水性を付与し汚れが付着しても雨や水で簡単に流され、表面が常にきれいに保てます。
3. 耐酸性、耐アルカリ性を付与し、ツヤを長期に渡り保持します。
4. 石材の吸水率を著しく低下させるので、凍結によるヒビ割れがありません。
5. 優れた耐候性を付与し、表面の風化劣化を防止します。
6. 内部に厚い防水層を形成し、サビの表面発生を防止します。
7. 字彫りのゴム接着性には何等影響ありません

Konsho Co., Ltd.

《性状》

外 観	無色透明溶液
成 分	特殊複合シリコン化合物
溶 剤	第二石油類
貯蔵性	1年(30 以下密封状態で保管)
取扱い	火気厳禁
荷 姿	4 L(角缶)

《標準塗布量》

(2回塗り)

軟石	5 ~ 7 m ² /
御影石・大理石	15 ~ 20 m ² /
擬石	3 ~ 5 m ² /
人工大理石	10 ~ 15 m ² /

《使用方法》

前処理

処理面の汚れ、油分等をイシクリーンスーパーSPで良く洗浄し、必ず取り除いて下さい。
洗浄後は必ず良く水洗して下さい。

乾燥

洗浄後は十分乾燥して下さい。良く乾燥せずに塗布すると、シミ、色ムラが出る場合があります。

塗布方法

- (1) タオル、モップ、刷毛で石材全体を濡らすように平均に塗布する。
- (2) 約30分後(半乾きの状態)再度(1)の要領で塗布する。
- (3) そのまま放置し、約30分後液だまりが無いよう平均に拭き取る。
- (4) 1時間後きれいなモップ、タオル等で良く空拭きする。

イシノールホワイトジュニア

塗布直後は、表面が濡れ色になりますが、2～3日後溶剤が蒸発すると元の色相に戻ります。

ホワイトジュニアは、塗布してもほとんど石材の色相は変化しませんが施工する前に必ずサンプルにてテスト塗りして下さい。

(石材によっては、色相が若干変化する場合があります)

空拭きしないと粘着性が生じゴミ、ホコリ等が付着します。

グランドイシノール





塗布すると石材が濡れ色になります。色相の変化を見るため必ずサンプルにてテスト塗りをして確認して下さい。

空拭きしないと粘着性が生じゴミ、ホコリ等が付着します。また、塗布量が多すぎる場合にも粘着性が生じることがありますので、必ず標準塗布量を塗布して下さい。

【使用上の注意事項】

1. ワックス仕上げした面は浸透が悪いので避けるか、洗浄後良く乾燥してからご使用下さい。
2. 有機溶剤を含んでいますので、室内での作業には換気に気を付けて下さい。
3. 作業中は火気に十分注意して下さい。
4. 作業にはゴム手袋をご使用下さい。
5. 他の溶剤で薄めることなく、原液のままご使用下さい。
6. 反応固着は溶剤の蒸発が終了と同時に完結します。外気温度によって多少異なりますが約1日位かかります。その間は塗布体に水や雨がかからないように注意して下さい。
7. 作業後、使用した器具はシンナー等で充分洗浄して下さい。
8. 石の種類により色相の変化をきたす事がありますので、必ず試し塗りで確認してからご使用下さい。
9. スプレー塗布厳禁。
10. 使用上の注意や保管方法の詳細につきましては、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

イシノールシリーズ吸水率

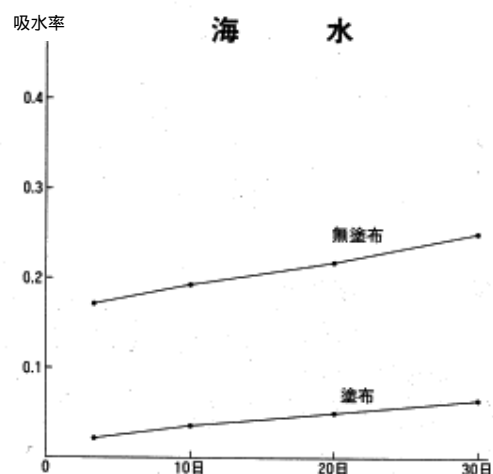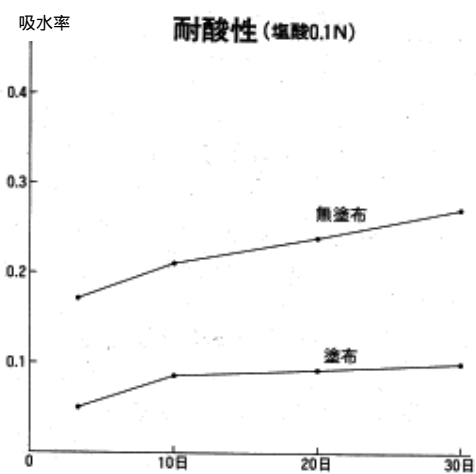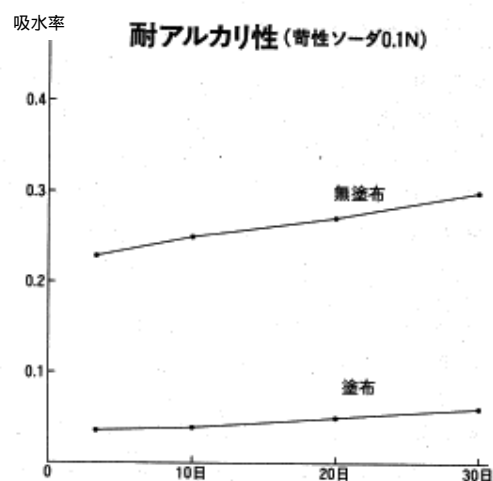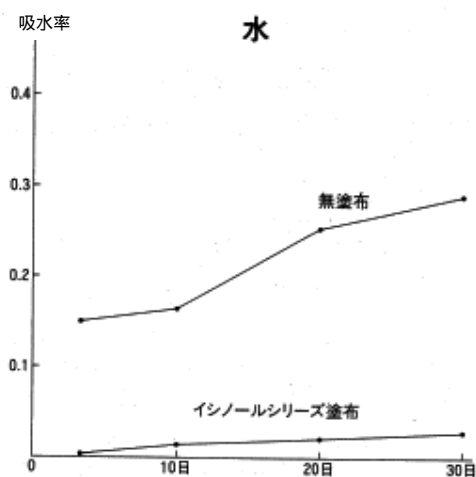

イシノールシリーズ塗布量は総て 20 m²/

試験体塗布後、7日間養生

吸水率 20 の水中で浸漬後測定(24時間後、各経日後)



〒940-0061 新潟県長岡市城内町3-7-8
 C&Cグループ直通/Tel.(0258)32-4453
 Tel.(0258)32-4411(代) Fax.(0258)32-4669
 URL <http://www.konsho.co.jp>