

# セメント混和用吸水防止剤

## イシノールシリーズ エフロノンリキッド

セメントに混ぜて使用する長期耐久性のある  
白華現象（エフロレッセンス）の抑制及び吸水防止剤です。  
セメントに少量添加することにより、  
強力な吸水防止効果で、水を起因とした様々な問題を防止します。

### 【効果・特長】

- セメントに少量混和することにより、長期にわたり吸水防止効果を得ます。
- 強力な吸水防止効果により、白華現象（エフロレッセンス）等水を起因とした様々な現象を著しく減少させます。
- 液体品ですので、セメント、砂、水との練り合わせが簡単で、作業性が良好です。


### 【用途】

- 石材、タイル等の石張り工事に伴う目地の保護、白華現象の抑制
- コンクリート二次製品の吸水防止、汚れ防止、白華現象抑制
- 下からの水の吸い上げ抑制
- 凍結によるヒビ割れ抑制

## 【使用方法】

- 「エフロノンリキッド」をセメントに対して重量比 2%の割合で添加使用します。

(セメント 1袋 2.5kgに対して、エフロノンリキッド 0.5kg使用します)

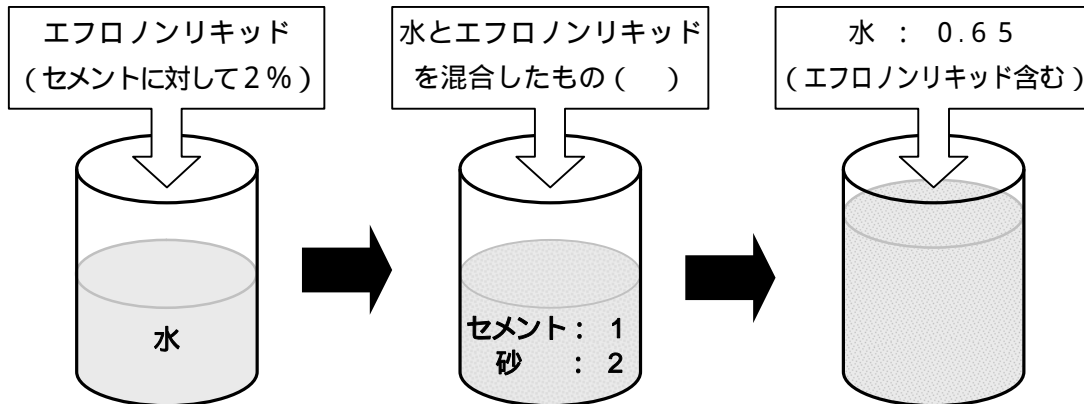

「セメントと練り  
合わせる水」と「エ  
フロノンリキッド」  
を混ぜる

上記の配合比は J I S 規格に基づく

「セメントと砂を  
混ぜたもの」に を  
混ぜる

適量の水を に追  
加、粘度を調整し、  
よく練り合わせる

## 【性状】

外 観	乳白色液体
成 分	シリコーンエマルジョンタイプ
pH	約7.0
比 重	1
貯 蔵 性	6ヶ月(1 ~ 30 , 密閉状態で保管)
荷 姿	1kg(ポリ容器) × 6    10kg(キュービテナー)

## 【注意事項】

- 0 以下になりますと凝固しますので注意して下さい。
- まれに分離する場合がありますが、その場合よく振ってから御使用下さい。
- 詳しくは MSDS (製品安全データシート) を御参照下さい。
- エフロノンリキッドを混和した目地や継ぎトロが、石材表面に付着した場合撥水しますのでご注意下さい。



〒940-0061 新潟県長岡市城内町3-7-8  
C&Cグループ直通 / Tel. (0258) 32-4453  
Tel. (0258) 32-4411(代) Fax. (0258) 32-4669  
URL <http://www.konsho.co.jp>