

# セメント混和用吸水防止剤

## イシノールシリーズ エフロノンリキッド

セメントに混ぜて使用する長期耐久性のある  
白華現象（エフロレッセンス）の抑制及び吸水防止剤です。  
セメントに少量添加することにより、  
強力な吸水防止効果で、水を起因とした様々な問題を防止します。

### 【効果・特長】

- セメントに少量混和することにより、長期にわたり吸水防止効果を得ます。
- 強力な吸水防止効果により、白華現象（エフロレッセンス）等水を起因とした様々な現象を著しく減少させます。
- 液体品ですので、セメント、砂、水との練り合わせが簡単で、作業性が良好です。


### 【用途】

- 石材、タイル等の石張り工事に伴う目地の保護、白華現象の抑制
- コンクリート二次製品の吸水防止、汚れ防止、白華現象抑制
- 下からの水の吸い上げ抑制
- 凍結によるヒビ割れ抑制

## 【使用方法】

- 「エフロノンリキッド」をセメントに対して重量比 2%の割合で添加使用します。

(セメント1袋→25kgに対して、エフロノンリキッド0.5kg使用します)

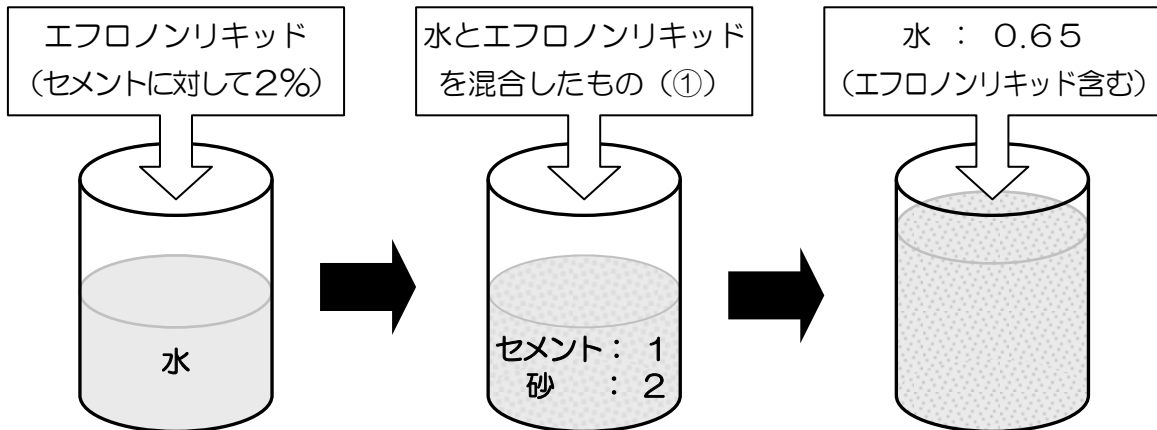

- ① 「セメントと練り合わせる水」と「エフロノンリキッド」を混ぜる
- ② 「セメントと砂を混ぜたもの」に①を混ぜる
- ③ 適量の水を②に追加、粘度を調整し、よく練り合わせる

※ 上記の配合比は J I S 規格に基づく

## 【性状】

外 観	乳白色液体
成 分	シリコーンエマルジョンタイプ
pH	約7.0
比 重	1
貯 蔵 性	6ヶ月 (1℃~30℃, 密閉状態で保管)
荷 姿	1kg (ポリ容器) × 6    10kg (キュービテナー)

## 【注意事項】

- 0℃~30℃内で保管して下さい。(0℃以下になりますと凝固しますので注意して下さい)
- まれに分離する場合がありますが、その場合よく振ってから御使用下さい。
- 詳しくは、安全データシート (SDS) を御参照下さい。
- エフロノンリキッドを混和した目地や継ぎトロが、石材表面に付着した場合撥水しますのでご注意下さい。



# 紺商株式会社

〒940-0061 新潟県長岡市城内町3-7-8  
Tel:(0258)32-4453 Fax:(0258)32-4669  
URL <http://www.konsho.co.jp>