


## 【使用方法】

- 「エフロノンリキッド」をセメントに対して重量比 2%の割合で添加使用します。

(セメント 1袋 2.5kgに対して、エフロノンリキッド 0.5kg使用します)

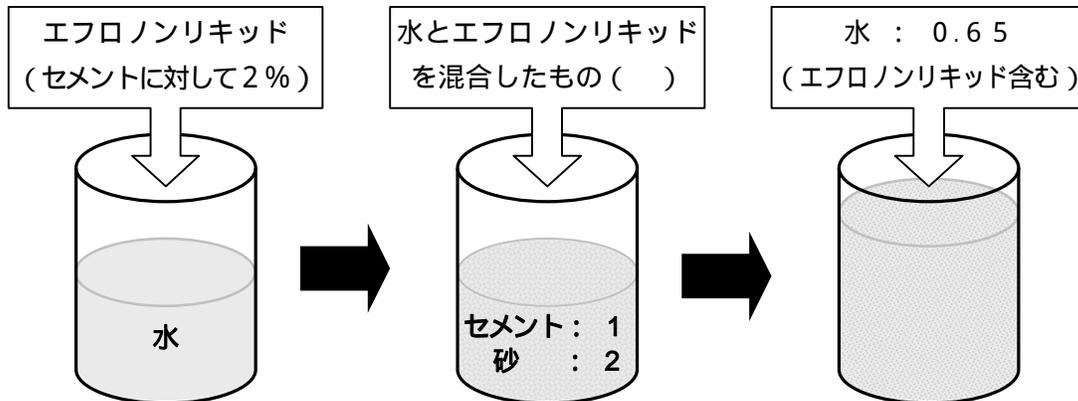

「セメントと練り合わせる水」と「エフロノンリキッド」を混ぜる

上記の配合比は J I S 規格に基づく

「セメントと砂を混ぜたもの」に を混ぜる

適量の水を に追加、粘度を調整し、よく練り合わせる

## 【性状】

外 観	乳白色液体
成 分	シリコーンエマルジョンタイプ
pH	約 7.0
比 重	1
貯 蔵 性	6ヶ月 (1 ~ 30 , 密閉状態で保管)
荷 姿	1kg (ポリ容器) × 6    10kg (キュービテナー)

## 【注意事項】

- 0 以下になりますと凝固しますので注意して下さい。
- まれに分離する場合がありますが、その場合よく振ってから御使用下さい。
- 詳しくは MSDS (製品安全データシート) を御参照下さい。
- エフロノンリキッドを混和した目地や継ぎトロが、石材表面に付着した場合撥水しますのでご注意下さい。



〒940-0061 新潟県長岡市城内町3-7-8  
 C&Cグループ直通 / Tel. (0258) 32-4453  
 Tel. (0258) 32-4411(代) Fax. (0258) 32-4669  
 URL <http://www.konsho.co.jp>