

無機系浸透性吸水防止剤

(白御影石用)

イシノール® アクアクリア

「アクアクリア」は、水性の無機系浸透性吸水防止剤です。
微臭、無溶剤で引火性はありません。工場内処理など安全面の配慮が必要な箇所での施工に最適です。保管も安全です。

効果・特長


- 石材の色相、風合いをほとんど変えません。(自然色仕上げ・艶はできません)
- 石材内部に浸透し耐久性に優れています。
- 吸水防止性能に優れています。
- 水性タイプですので、作業性に優れています。
- 石材の通気性を損ないません。

取扱上の注意

1. できるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋、前掛け等を着用してください。
2. 目に入った場合には、水でよく洗い流した後、医師の診察を受けてください。
3. 取り扱い後は、手洗い・うがいを十分に行なってください。
4. 皮膚や作業服等に付着した場合は、水とセッケンで十分洗い流してください。
5. 容器から出し入れする時は、こぼれないようにしてください。こぼれた場合には、ウェス等で拭き取ってください。
6. 直射日光の当たらない冷暗所で保管してください。また、凍るおそれがあるので0℃以下での保管は避けてください。

標準塗布量

- 白御影石 鏡面仕上げ ...0.05~0.1 L/m² (10~20m²/L)
- 白御影石 ジェットバーナー仕上げ...0.1~0.15 L/m² (6~10m²/L)

 御影石の種類によって異なります。
色相を確認するため、本施工の前に必ずサンプルにてテスト塗りをしてください。


荷姿

- 4L入り (ポリ缶) × 4
- 10L入り (キュービテナー)

性状

- 外観 無色透明液体
- 比重 約1.1
- pH 約1.3

施工方法

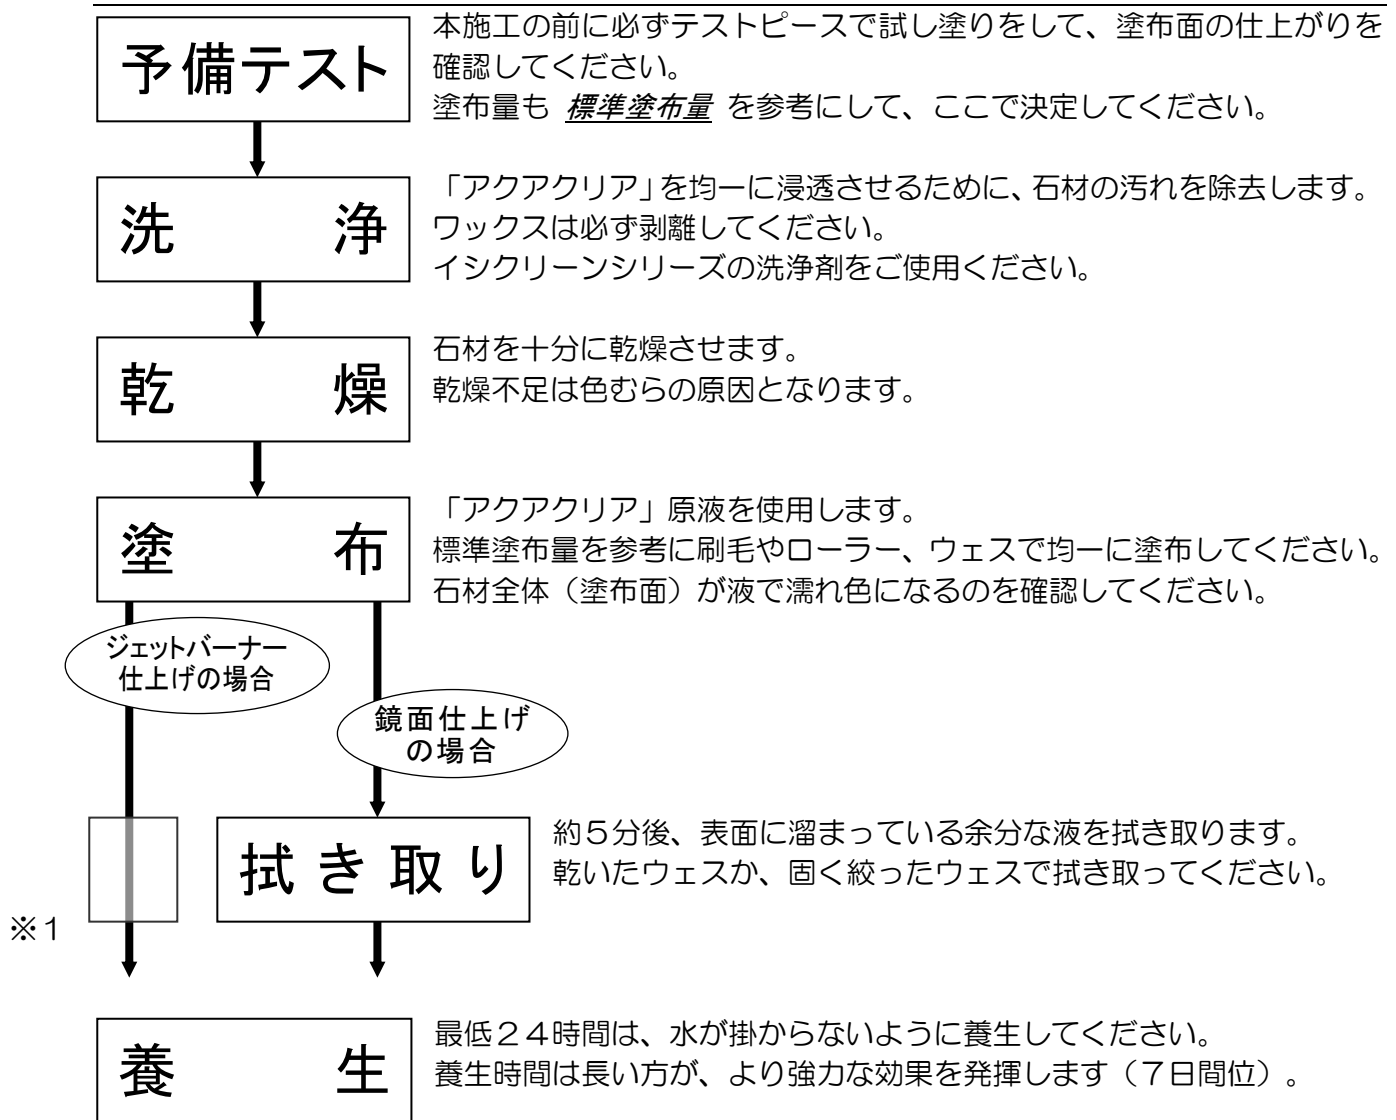

※1

※1 液だまりが残った場合はすみやかに拭き取ってください。

施工上の注意

- 必ずテスト施工を行ない、変色の有無、塗布量を確認してから本施工に入ってください。
- 本品は白御影石用の保護剤です。それ以外の石材の使用は避けてください。
- 鏡面仕上げの場合は拭取りを十分に行なってください。環境にもよりますが、塗布後5分以内に石材表面に残っている液を拭取ってください。
- 石材表面が熱源や直射日光で熱くなっている場合は、「アクアクリア」が浸透せずに表面で硬化し、白色結晶が固着する原因となります。
- 使用した刷毛、ローラーなどは施工後、直ちに水洗いしてください。
(撥水効果により使用できなくなります)
- ガラス、アルミサッシなどに誤って付着させてしまった場合には、直ちに濡れたウェスなどで拭き取ってください。

※ 使用上の注意や保管方法の詳細につきましては、製品安全データシート(MSDS)を参照にしてください。

紺商株式会社

〒940-0061 新潟県長岡市城内町3-7-8
C&Cグループ直通 / Tel. (0258) 32-4453
Tel. (0258) 32-4411(代) Fax. (0258) 32-4669
URL <http://www.konsho.co.jp>