


施工方法

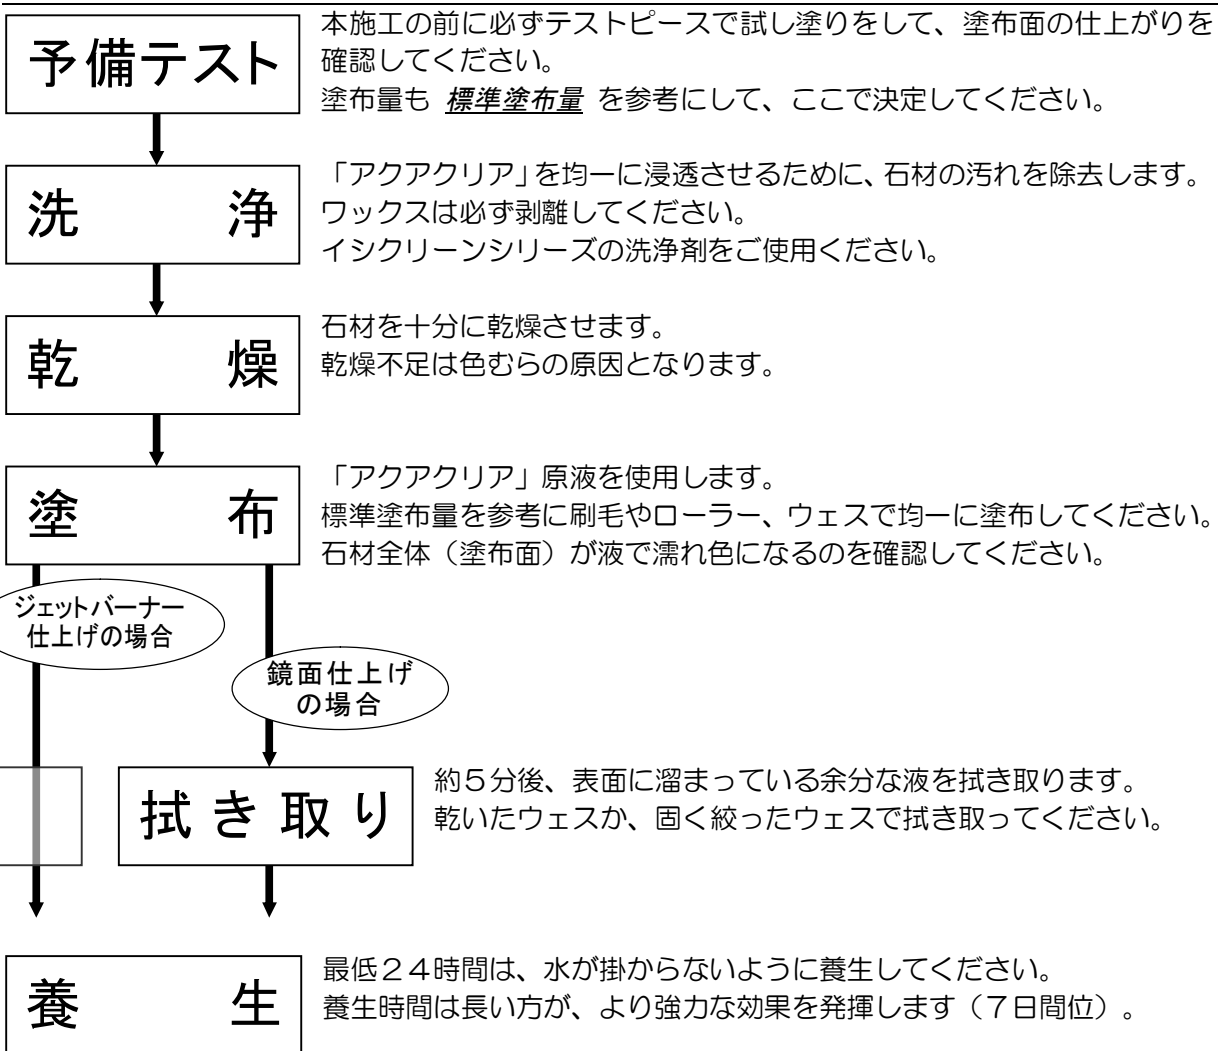

※1

※1 液だまりが残った場合はすみやかに拭き取ってください。

施工上の注意

- 必ずテスト施工を行ない、変色の有無、塗布量を確認してから本施工に入ってください。
- 本品は白御影石用の保護剤です。それ以外の石材の使用は避けてください。
- 鏡面仕上げの場合は拭取りを十分に行なってください。環境にもよりますが、塗布後5分以内に石材表面に残っている液を拭取ってください。
- 石材表面が熱源や直射日光で熱くなっている場合は、「アクアクリア」が浸透せずに表面で硬化し、白色結晶が固着する原因となります。
- 使用した刷毛、ローラーなどは施工後、直ちに水洗いしてください。
(撥水効果により使用できなくなります)
- ガラス、アルミサッシなどに誤って付着させてしまった場合には、直ちに濡れたウェスなどで拭き取ってください。

※ 使用上の注意や保管方法の詳細につきましては、製品安全データシート（MSDS）を参照にしてください。