

## 水性被膜型汚染防止剤

# イシノール クリアトップ

- 光沢のない自然な仕上がり感と強力な汚染防止効果で石材を守ります。
- 水性で人体や環境に有害な有機溶剤を含んでいません。

イシノール『クリアトップ』は、強力な汚染防止効果がある被膜型の保護剤です。重歩行箇所や、厨房の出入り口など特に汚染の激しい箇所での使用に最適です。また、被膜タイプでありながら、不自然な光沢がなく石材の美観を損なうことなく仕上がります。  
従来のメンテナンスでは管理しきれない箇所での使用をお勧めします。

### 効果・特長

1. 石材表面に硬質で強靱な保護膜を形成し、軟質な石材をも磨耗から守ります。
2. 違和感のある光沢や艶がなく、石材の仕上がり感、美観を損なわずに仕上がります。
3. 石材などの無機質素材に強い密着性を有します。
4. 高い耐汚染性を有します。
5. 低温造膜性に優れ、短時間で硬質の保護膜を形成します。
6. 厚塗りしても亀裂が生じにくい。
7. 耐水性、耐アルカリ性、耐ガソリン性に優れています。

## 【施工例】

左: 御影石パーナー仕上げ面


右: ライムストーン



## 【汚染防止効果】

それぞれ左側半分クリアトップ塗布面、右側半分無処理

それぞれに上からコーヒー、コーラ、醤油、サラダ油を垂らし、24時間後の水洗いした状態

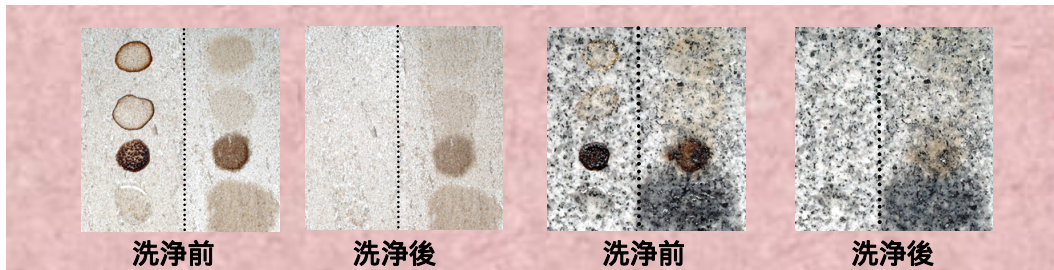

## 【標準塗布量と適用石材】

ライムストーン・砂岩・大谷石・十和田石など	10 m <sup>2</sup> / L
御影石パーナー仕上げ 鏡面仕上げには使用不可	12 ~ 15 m <sup>2</sup> / L

石材の種類によっては、多少塗布量が異なる場合がありますので、ご不明な点がありましたら当社まで御連絡下さい。

## 【性状】

外観	乳白色液体
成分	アクリルシリコン樹脂
取扱い	非危険物
貯蔵性	1 ~ 30 密閉状態で6ヶ月

【荷姿】 5 Kg ポリ容器入り

## 【取扱い上の注意】

- 使用した器具等は乾燥させずに水で洗浄して下さい。
- 1度凍結すると再使用ができません。保管は1 ~ 30 でお願ひします。
- 容器のフタは、薬剤を出し入れする時以外はしっかりと閉めて下さい。
- 皮膚についた場合はただちに水あるいは、洗剤にて洗浄して下さい。  
目に入った場合は、流水にて十分に洗浄し、医師の診断を受けて下さい。
- 安全な取扱いについての詳細は、製品安全データシート(MSDS)を御参照下さい。